

LA BIELETTE
GALVA
P100

LES GRILLES MÉTALLIQUES À ENROULEMENT VERTICAL

Grille Métallique Galvanisée à Tubes Droits


La grille métallique galvanisée à tubes droits représente une solution sécurisée à la fois robuste et esthétique. Son design élégant et sa structure en acier galvanisé apportent à votre façade une touche de sophistication tout en assurant sa protection.

- Caractéristiques :
 - Tubes galva de 14 mm de diamètre
 - Bielles galva de 2 mm d'épaisseur
 - Espacement entre les tubes : 100 mm

Vitrine protégée par une grille à bielles galvanisé P100



Les intervalles précis :

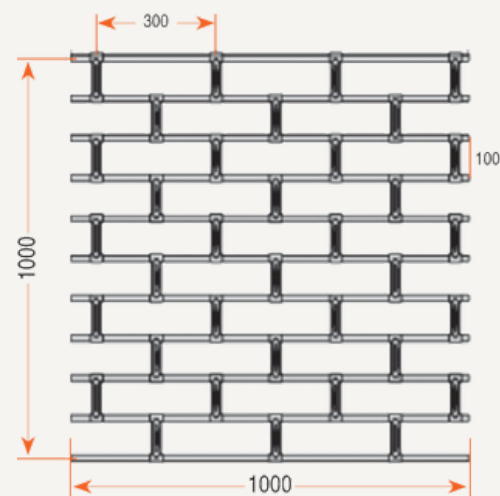


LA BIELETTE

GALVA
P100




Fixation en partie haute de la bielle P100 par rivet pop.






BIELETTE P100			
A	B	C	D
100	31	2	14

COULISSE EN U EN MM			
A	B	C	D
80	30	24	3

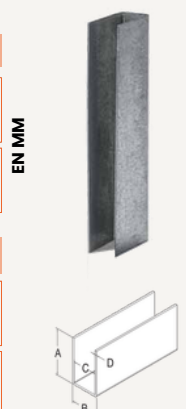

CONFIGURATION D'UNE GRILLE MOTORISÉE PAR DÉFAUT HORS OPTION :

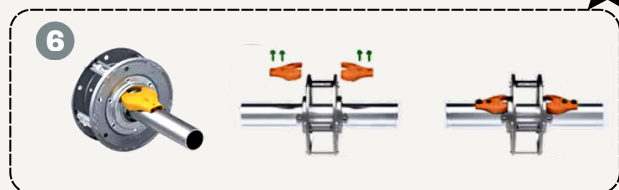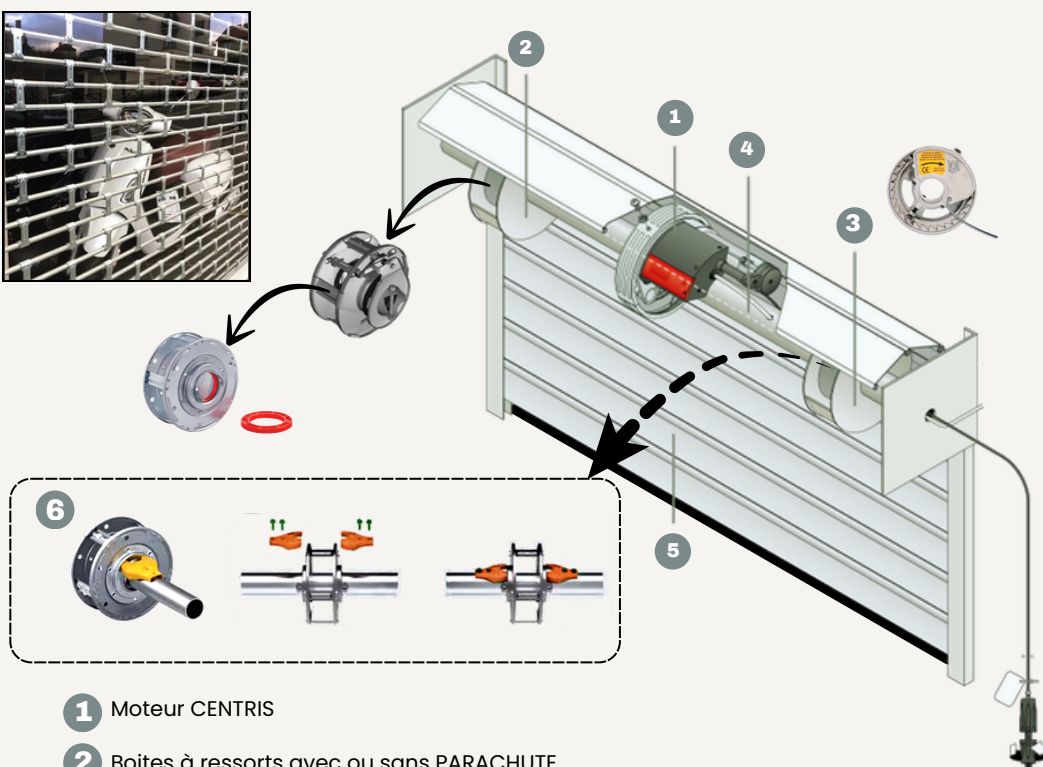

- 1 Moteur CENTRIS
- 2 Boîtes à ressorts avec ou sans PARACHUTE
- 3 **Stop chute ACM D200/60** ou **D240/76 Plus** se substitue aux boîtes PARACHUTES
- 4 Tube support
- 5 Tablier rideau **ou grilles métalliques à biellettes P77 ou P100**
- 6 Blocs latéraux boîtes à ressorts



Poignée de tirage en alu intégrée avec ou sans cache serrure. Coloris : noir




Coffre en acier galvanisé d'une épaisseur de 15/10e à pans arrondies en 2/ 3/ 4 faces.

LES OPTIONS POSSIBLES SUR LA GRILLE MÉTALLIQUE P100 :



Option coffre en aluminium ép. 15/12e thermolaqué
Utilisation pertinente pour coffre longue portée avec un pli de renfort en sous face.

Options serrure à clés sur lame finale

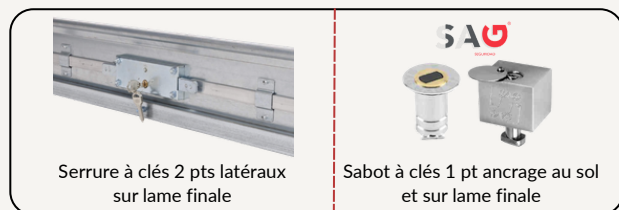

Serrure à clés 2 pts latéraux sur lame finale

Sabot à clés 1 pt ancrage au sol et sur lame finale

Les 2 options peuvent être associées.



THERMOLAQUAGE À LA DEMANDE
COFFRE ET COULISSES.
DEMANDER LA LISTE DES
RAL DISPONIBLES



Pour nous rendre visite,

Veuillez cliquer sur le lien Plus Code sur Googlemaps :

PFMV+P9 Le Tampon, La Réunion

contact@fermco.re

+262 263 010 146



Rejoignez nous sur :
(liens à cliquer)

www.fermco.re




Facebook



Instagram

CONFIGURATION DE DIFFÉRENTES OPTIONS POSSIBLES DE POINT DE COMMANDE ET DE SÉCURITÉ AVEC UN MOTEUR CENTRAL :

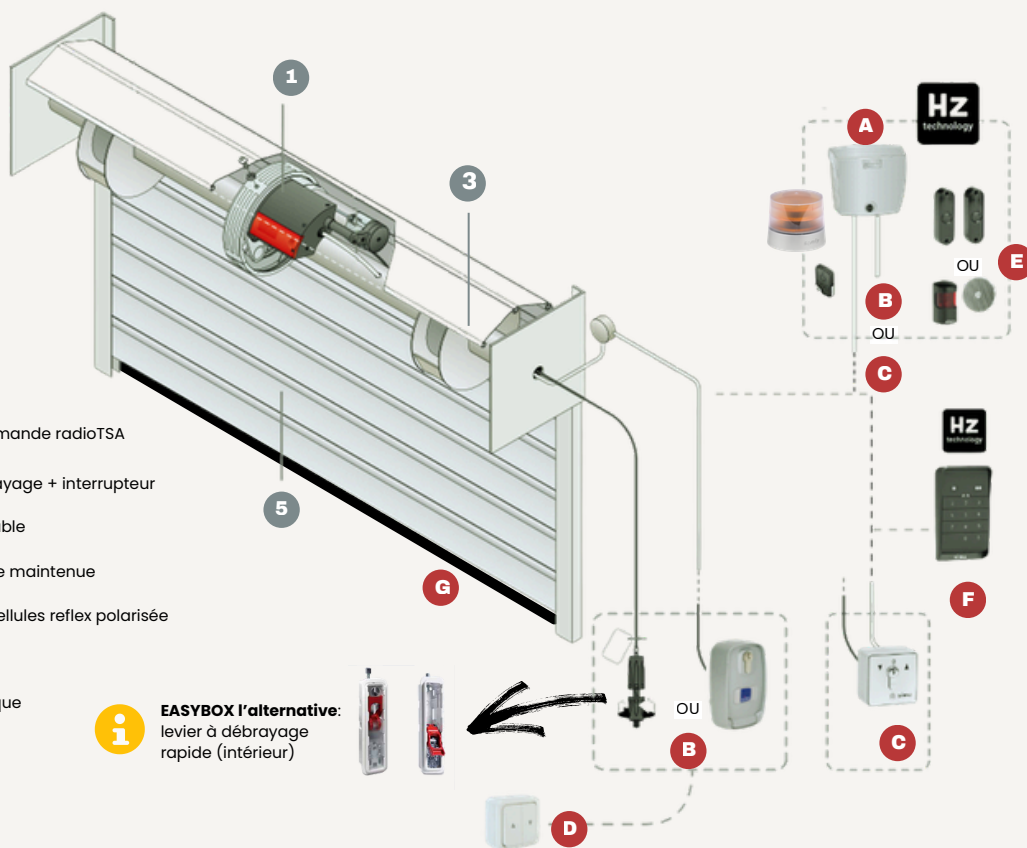


MOTORISATION + POINTS DE COMMANDE ET DE SÉCURITÉ :

Pack standard 1



Pack standard 1 +



Motorisation centrale




LA GAMME

	couple	poids max.	diam. axe
CENTRIS S	60 Nm	120 kg	60 mm
CENTRIS M	75 Nm	200 kg	60 mm
CENTRIS XL	140 Nm	245 kg	76 mm
CENTRIS XXL	200 Nm	365 kg	76 mm


Pack standard 2



Pack Recto/verso



Pack recto verso +

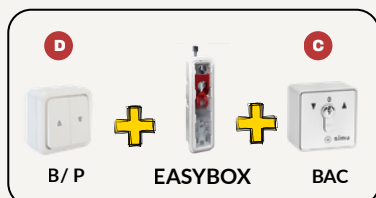


Option automatique 1



Pack standard 3



Pack SAFE 1

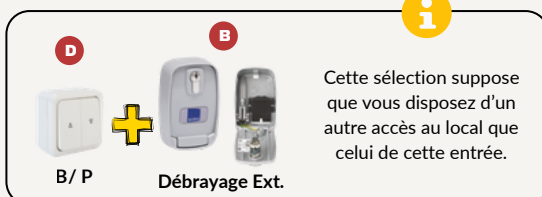

Option automatique 2



Ces 2 options peuvent être associées avec un pack au choix