

LA BIELETTE


GALVA
P77

LES GRILLES MÉTALLIQUES

À ENROULEMENT VERTICAL

La biellette P77 se caractérise par une nouvelle esthétique élégante, toute en courbure et moderne. Le tablier à enroulement vertical est constitué de tubes droits et de biellettes en acier galvanisé d'une épaisseur 1,5 mm pour 77 mm de haut. Les entraxes sont de 200 ou 400 mm. Nous privilégions celles de 200 mm qui assurent une meilleure rigidité du tablier sur des longues portées.


- Caractéristiques :
 - Tubes en acier de 14 mm de diamètre
 - Biellettes en acier de 1,5 mm d'épaisseur
 - Espacement entre les tubes : 77 mm.

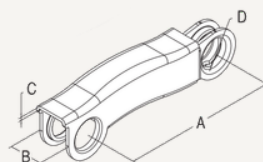

Tablier biellettes P77 avec un entraxe à 200 mm.



Les intervalles au choix :

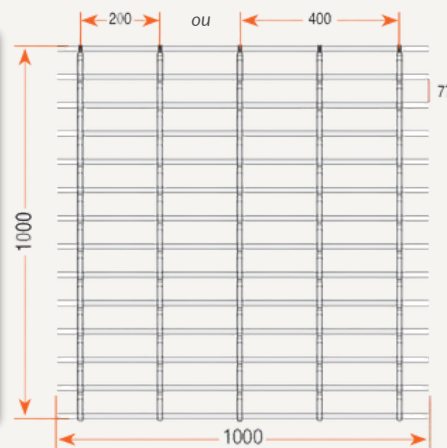

BIELETTE ACIER GALVA P77

	A	B	C	D
EN MM	77	16,5	1,5	14

COULISSE EN U EN MM

	A	B	C	D
EN MM	80	30	24	3






LA BIELETTE GALVA P77



BIELETTE ACIER GALVA P77		
Entraxe sur tablier entre les bielles	400	200
Nombre de bielles au m ²	39	65
Poids du tablier au m ²	7,5 kg	9,00 kg
Transparence (vide entre bielle)	78 %	75 %

HAUTEUR TABLIER	BIEELTES P77	DIAM. ENROULEMENT (à partir du diamètre en mm)		
mm	Nb	200	220	240
2731	28	405	410	420
3270	35	405	410	430
3809	42	455	460	465
4348	49	460	470	480
4810	55	470	480	490

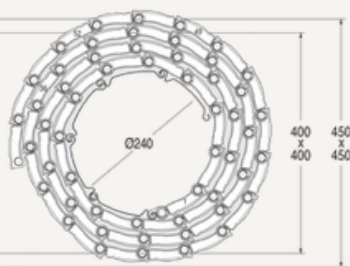

Le tablier en P77 par sa conception à un enroulement exclusivement vers l'intérieur. Il ne s'enroule que dans 1 sens.




Pas de thermolaquage sur le tablier P77



THERMOLAQUAGE COFFRE ET COULISSES À LA DEMANDE

CONFIGURATION D'UNE GRILLE MOTORISÉE PAR DÉFAUT HORS OPTION :

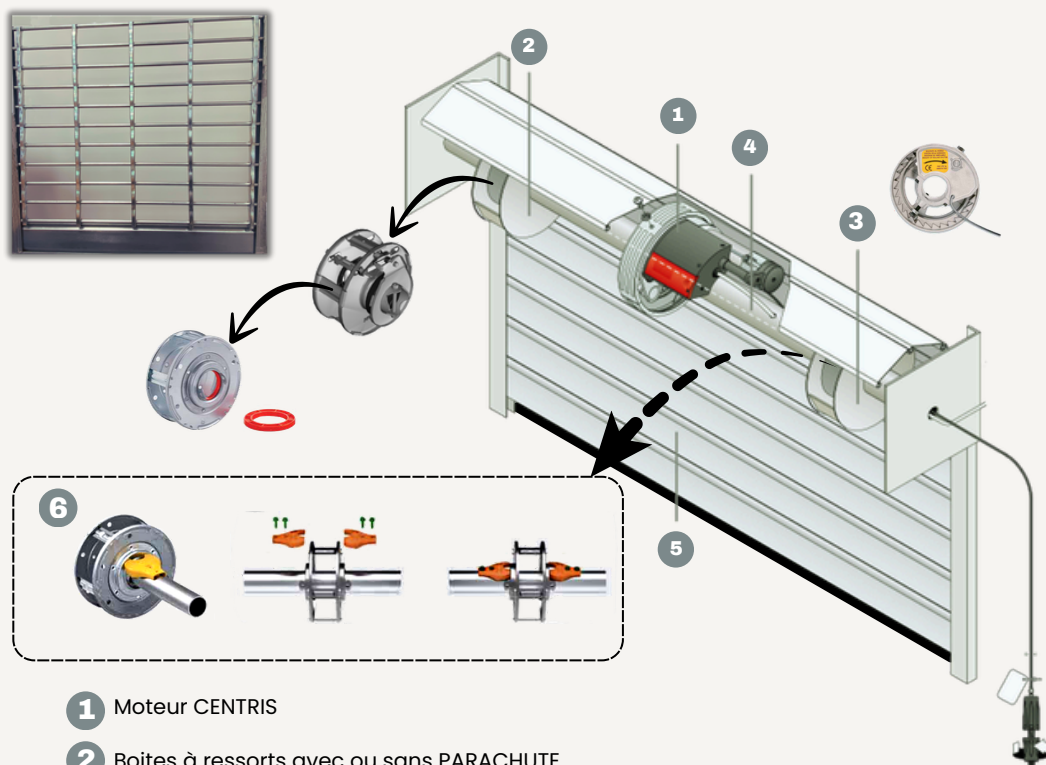

- 1 Moteur CENTRIS
- 2 Boîtes à ressorts avec ou sans PARACHUTE
- 3 **Stop chute ACM D200/60** ou **D240/76 Plus** se substitue aux boîtes PARACHUTES
- 4 Tube support
- 5 Tablier rideau **ou grilles métalliques à biellettes P77 ou P100**
- 6 Blocs latéraux boîtes à ressorts



Poignée de tirage en alu
intégrée avec ou sans
cache serrure. Coloris :
noir



Coffre en acier galvanisé
d'une épaisseur de 15/10e
à pans arrondies en 2/ 3/
4 faces.

LES OPTIONS POSSIBLES SUR LA GRILLE MÉTALLIQUE P77 :



Option coffre en aluminium ép. 15/12e thermolaqué
Utilisation pertinente pour coffre longue portée avec
un pli de renfort en sous face.



Options serrure à clés sur lame finale



Serrure à clés 2 pts latéraux
sur lame finale



Sabot à clés 1 pt ancrage au sol
et sur lame finale

Les 2 options peuvent être associées.



THERMOLAQUAGE À LA DEMANDE
COFFRE ET COULISSES.
DEMANDER LA LISTE DES
RAL DISPONIBLES



Pour nous rendre visite,

Veuillez cliquer sur le lien
Plus Code sur Googlemaps :

PFMV+P9 Le Tampon, La
Réunion

contact@fermco.re

+262 263 010 146



Rejoignez nous sur :
(liens à cliquer)

www.fermco.re




Facebook



Instagram

CONFIGURATION DE DIFFÉRENTES OPTIONS POSSIBLES DE POINT DE COMMANDE ET DE SÉCURITÉ AVEC UN MOTEUR CENTRAL :

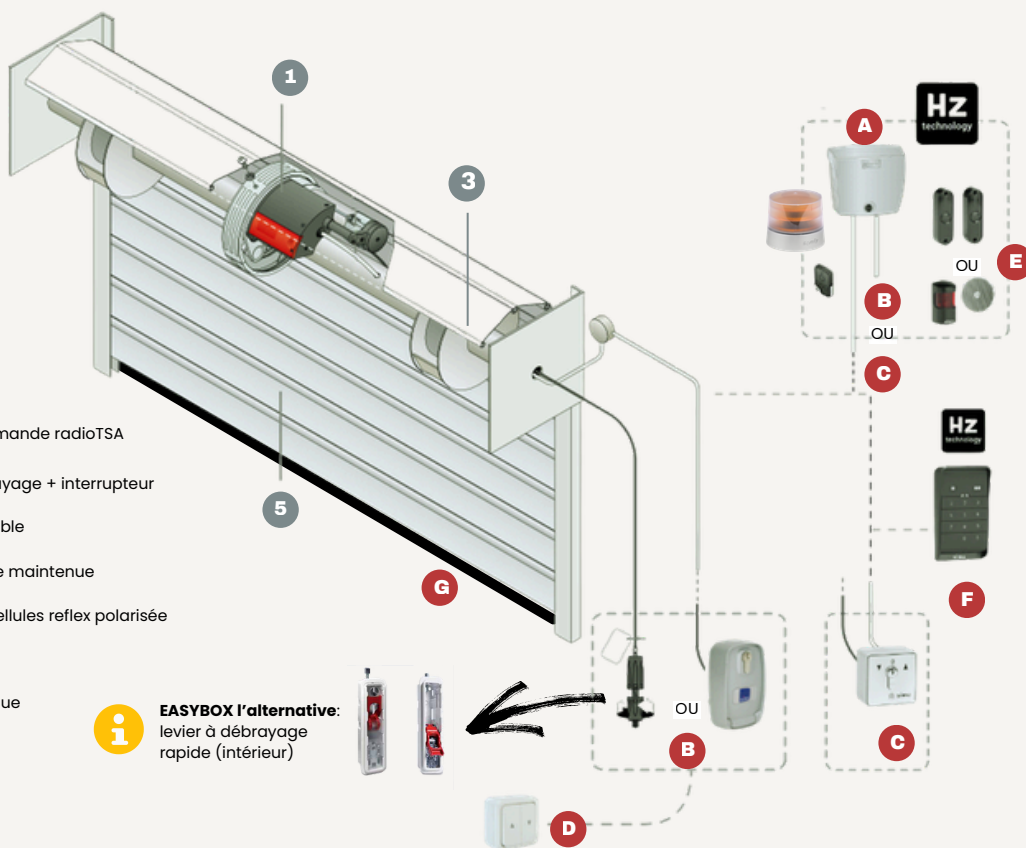


- A** Coffret de commande radio **SD 100Hz** + télécommande radio TSA
feu orange de signalisation de fonctionnement
- B** Boîtier de débrayage manuel ou coffret de débrayage + interrupteur
- C** Commande à clés pour l'extérieur en mode instable
- D** Commande bouton poussoir montée - descente maintenue
- E** Barrage cellules photo-électriques ou barrage cellules reflex polarisée
- F** Digicode radio Hz 2c
- G** Lame palpeuse : obligatoire en mode automatique


i **EASYBOX l'alternative:**
levier à débrayage rapide (intérieur)

MOTORIZATION + POINTS DE COMMANDE ET DE SÉCURITÉ :

Pack standard 1



Pack standard 1 +



Motorisation centrale




LA GAMME

	couple	poids max.	diam. axe
CENTRIS S	60 Nm	120 kg	60 mm
CENTRIS M	75 Nm	200 kg	60 mm
CENTRIS XL	140 Nm	245 kg	76 mm
CENTRIS XXL	200 Nm	365 kg	76 mm


Pack standard 2



Pack Recto/verso



Pack recto verso +

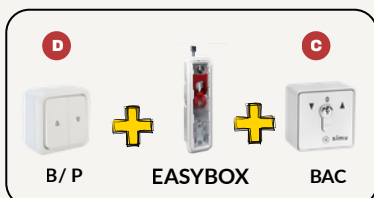


Option automatique 1



Pack standard 3



Pack SAFE 1

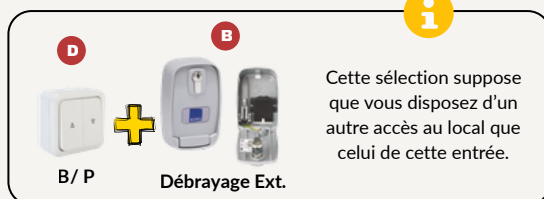

i Cette sélection suppose que vous disposez d'un autre accès au local que celui de cette entrée.

Option automatique 2



Ces 2 options peuvent être associées avec un pack au choix