

LES RIDEAUX MÉTALLIQUES

Le rideau métallique à enroulement est la solution parfaite pour l'occultation de vos ouvertures. Associé à différents accessoires supplémentaires de sécurisation, le rideau métallique à enroulement domine dans les systèmes de protection, de par sa résistance et sa fiabilité. Idéal pour les locaux commerciaux, les banques et les bâtiments industriels, le rideau métallique à enroulement peut tout aussi bien convenir selon les besoins de sécurité, climatiques ainsi qu'à d'autres usages nécessitant une fermeture de protection optimale.

LAME PLEINE ACIER GALVA


P 105



THERMOLAQUAGE À LA DEMANDE

i Version lame en aluminium
Ép.12/10e dispo sur commande

	A	B	C	D
COULISSE ACIER GALVA EN U	50	30	26	2
COULISSE ACIER GALVA EN G80 : ANTI TEMPÊTE	80	53	28	3




lames pleines recto

lames pleines verso




Détail lame pleine en acier galvanisé pas de 105 mm

ÉP.10/10^e



Dispositions des coulisses U et G80



Lame crochet


Pour nous rendre visite,
Veuillez cliquer sur le lien Plus Code sur Googlemaps :
PFMV+P9 Le Tampon, La Réunion

contact@fermco.re
 +262 263 010 146

Rejoignez nous sur :
(liens à cliquer)


www.fermco.re

Facebook Instagram

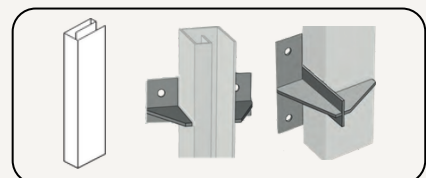

Goussets G80 en applique ou tableau

CONFIGURATION D'UN RIDEAU MOTORISÉ PAR DÉFAUT, HORS OPTION :

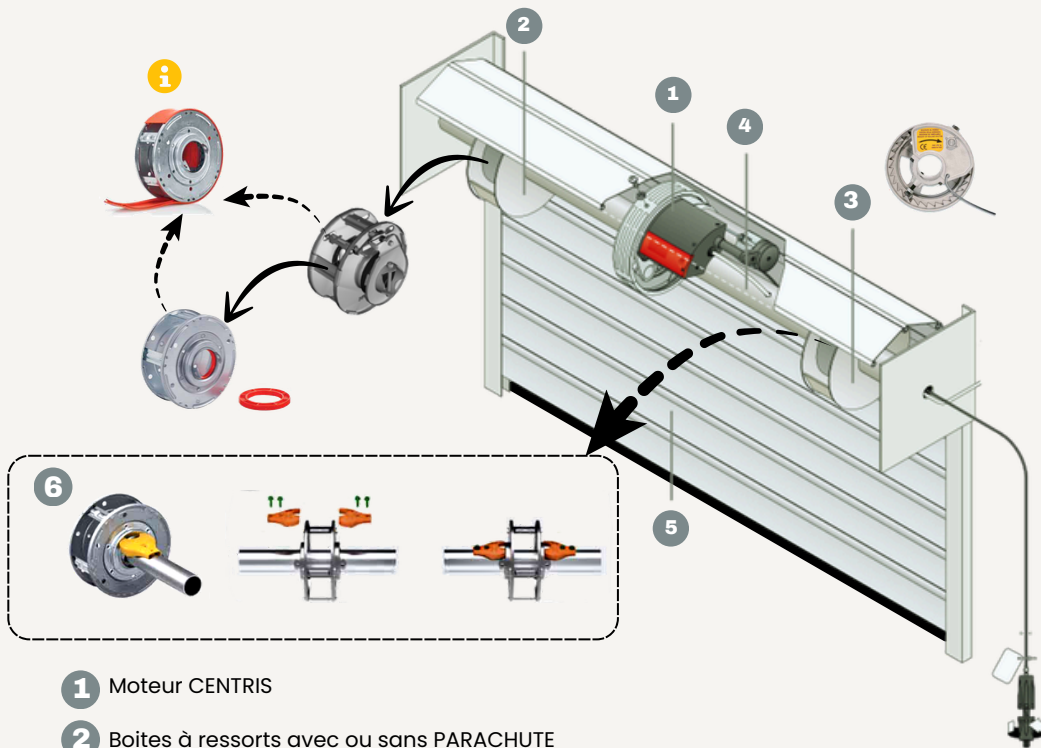

- 1 Moteur CENTRIS
- 2 Boîtes à ressorts avec ou sans PARACHUTE
- 3 **Stop chute ACM D200/60** ou **D240/76 Plus** se substitue aux boîtes PARACHUTES
- 4 Tube support
- 5 Tablier rideau
- 6 Blocs latéraux boîtes à ressorts
- i** Protection PVC sur boîtes à ressorts obligatoire sur un tablier thermolaqué.

LAME PLEINE ACIER GALVA P 105



Poignée de tirage en alu intégrée avec ou sans cache serrure. Coloris : noir




Coffre en acier galvanisé d'une épaisseur de 15/10e à pans arrondies en 2/ 3/ 4 faces.

LES OPTIONS POSSIBLES SUR LE RIDEAU MÉTALLIQUE P105 LAMES PLEINES :



Option coffre en aluminium ép. 15/12e thermolaqué
Utilisation pertinente pour coffre longue portée avec un pli de renfort en sous face.

Options serrure à clés sur lame finale

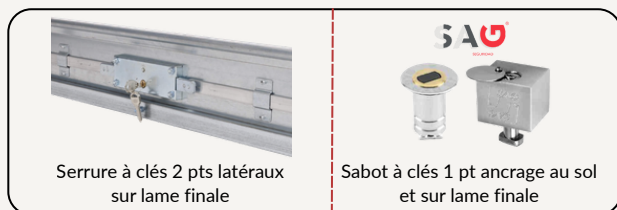


Serrure à clés 2 pts latéraux sur lame finale

Sabot à clés 1 pt ancrage au sol et sur lame finale

Les 2 options peuvent être associées.

Pack Réduction du bruit lame P105




embouts rivetés sur lames P105*

*option impossible sur rideaux lames crochets anti-tempêtes et dispositions particulières du tablier



THERMOLAQUAGE À LA DEMANDE
DEMANDER LA LISTE DES RAL DISPONIBLES

Pack étanchéité coulisses G80

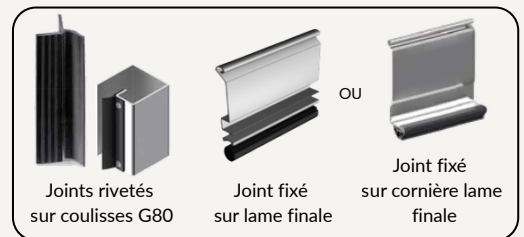


Joints rivetés sur coulisses G80

Joint fixé sur lame finale

Joint fixé sur cornière lame finale

Pack étanchéité coulisses en U

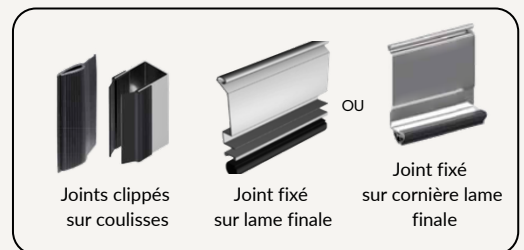


Joints clippés sur coulisses

Joint fixé sur lame finale


Joint fixé sur cornière lame finale

CONFIGURATION DE DIFFÉRENTES OPTIONS POSSIBLES DE POINT DE COMMANDE ET DE SÉCURITÉ AVEC UN MOTEUR CENTRAL :

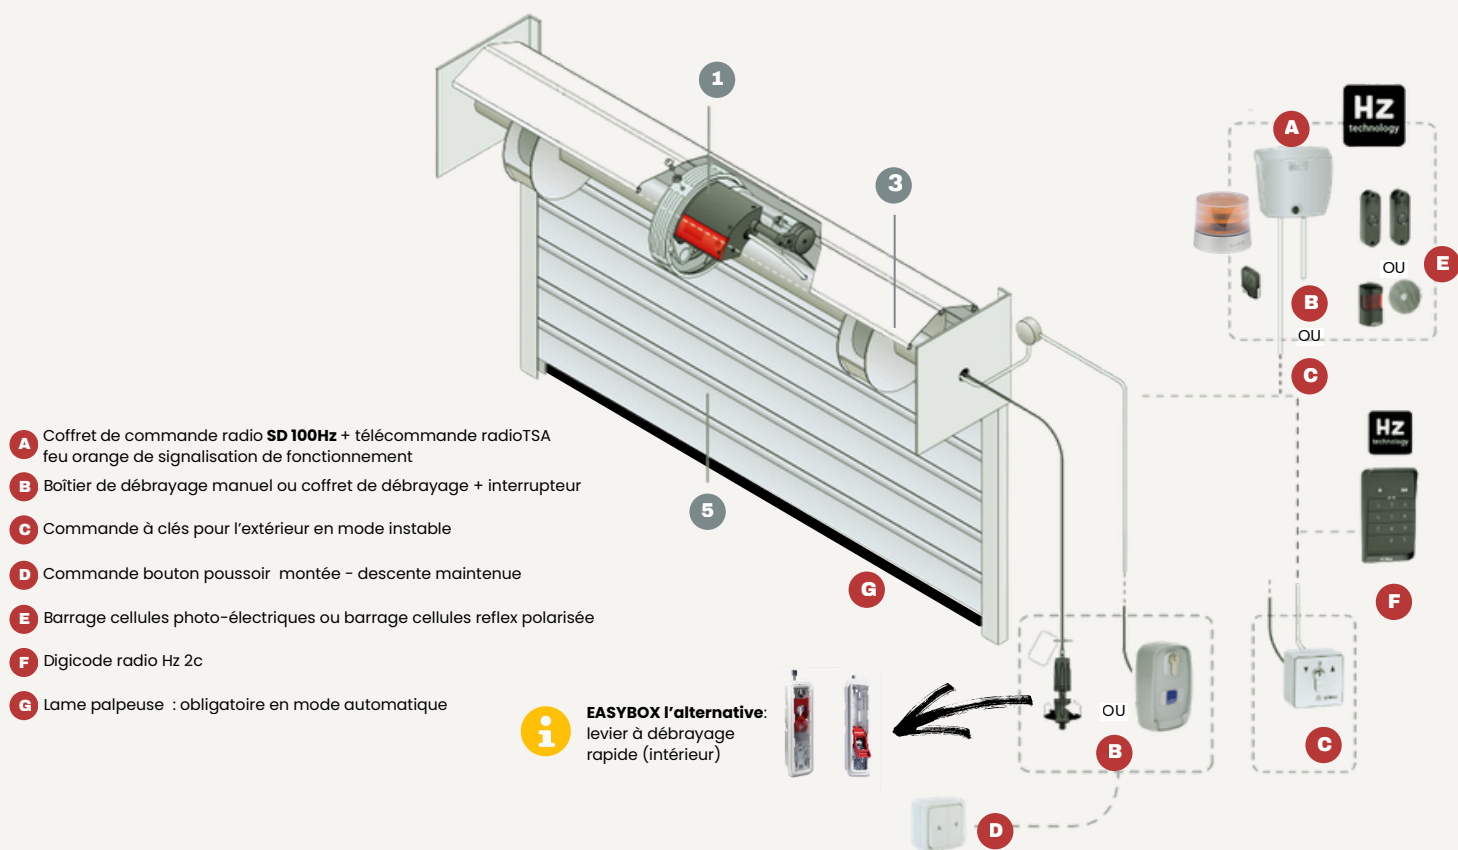


MOTRISATION + POINTS DE COMMANDE ET DE SÉCURITÉ :

Pack standard 1



Pack standard 1 +



Motrisation centrale




LA GAMME

	couple	poids max.	diam. axe
CENTRIS S	60 Nm	120 kg	60 mm
CENTRIS M	75 Nm	200 kg	60 mm
CENTRIS XL	140 Nm	245 kg	76 mm
CENTRIS XXL	200 Nm	365 kg	76 mm


Pack standard 2



Pack Recto/verso



Pack recto verso +

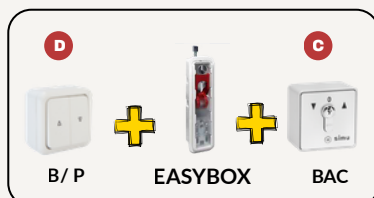


Option automatique 1



Pack standard 3



Pack SAFE 1

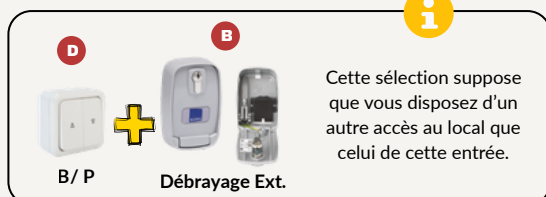

Option automatique 2



Ces 2 options peuvent être associées avec un pack au choix